


パンチブランク～ N型パンチブランク

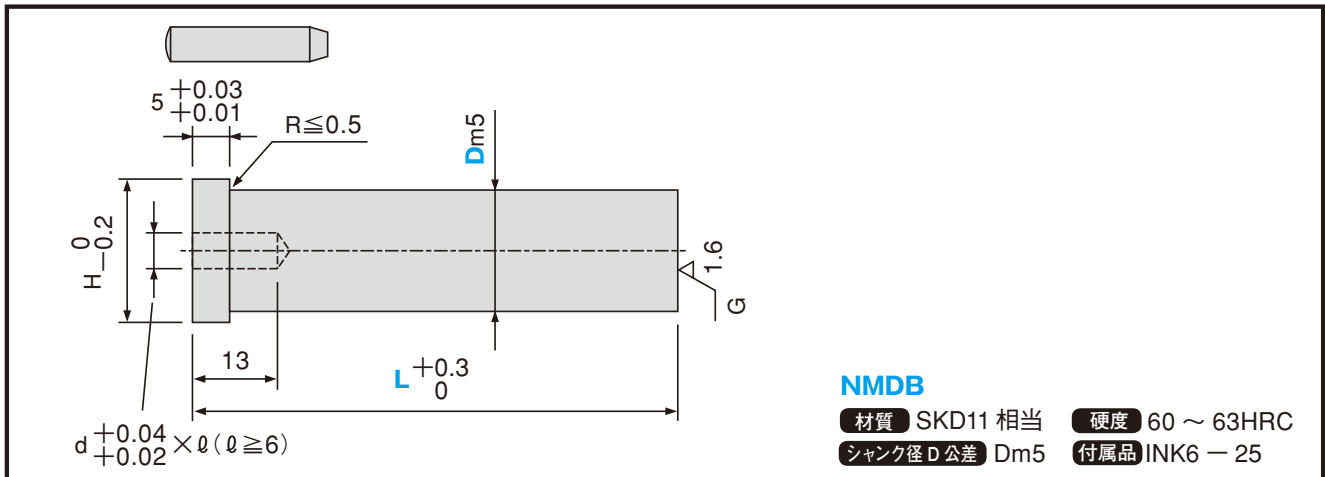

●規格仕様

H	カタログ No.		指定 10 mm 単位
	記号	D	L
13	NMDB	10	40 ~ 150
16		13	
19		16	
23		20	
28		25	
35		32	
41		38	
48		45	

●追加工

▶追加工	型式	Spec.
	LC	20 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 (LKC・LKZ併用の場合0.01mm単位指定可)
	LKC	全長公差変更 L +0.3 → +0.05 0 0
	LKZ	全長公差変更 L +0.3 → +0.01 0 0 ☒ D>25適用不可、L(LC)<16適用不可
	KC	ツバ部廻り止め一面加工
	WKC	廻り止め平行加工(2面)
	HC	ツバ径変更 D ≤ HC < H 指定0.1mm単位
	TC	ツバ厚変更 3.5 ≤ TC < T 指定0.1mm単位 ① 全長Lは(T-TC)分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3 → +0.02 0 0

Order 注文例	形式 D - 全長
	例 NMDB10 - 80

Delivery 納期	3日目着
	(又は3日目発送)