
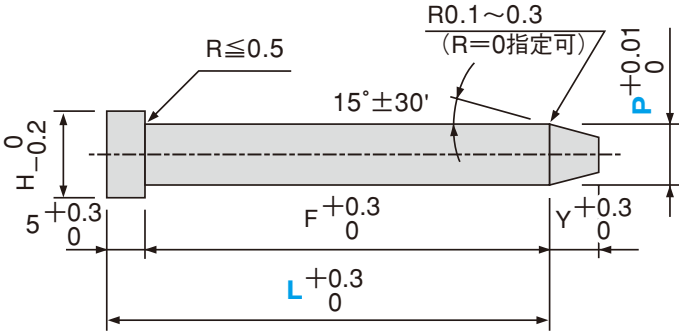


ストレート パイロットパンチ (P-TiCN処理) (先端テーパタイプ)








H-LC3H
 材質 SKH51 硬度 61 ~ 64HRC ・ 表面 3000HV

H-LC3P
 材質 粉末ハイス鋼 硬度 64 ~ 67HRC ・ 表面 3000HV


●規格仕様

カタログ No.		L							指定 0.01mm 単位	Y	H
記号	No.								min.P max.		
H-LC3H (SKH51)	3	42	52	62	72	82	92	2.00 ~ 3.00	2	5	
	4	42	52	62	72	82	92	3.00 ~ 4.00		7	
	5	42	52	62	72	82	92	4.00 ~ 5.00	3	8	
	6	42	52	62	72	82	92	5.00 ~ 6.00		9	
	8	42	52	62	72	82	92	6.00 ~ 8.00		11	
H-LC3P (粉末ハイス鋼)	10	42	52	62	72	82	92	8.00 ~ 10.00	5	13	
	13	42	52	62	72	82	92	10.00 ~ 13.00		8	16
	16	42	52	62	72	82	92	13.00 ~ 16.00	19		
	20	42	52	62	72	82	92	16.00 ~ 20.00	23		
	25	42	52	62	72	82	92	20.00 ~ 25.00	28		

●追加工

追加工	型式	先端テーパタイプ
	YC	先端テーパ長さ変更 1 ≤ YC ≤ Ymax 指定0.1mm単位
	LC	全長変更 25 ≤ LC < L 指定0.1mm単位
	KC	ツバ部廻り止め一面加工

追加工	型式	先端テーパタイプ
	WKC	廻り止め平行加工 (2面)
	HC	ツバ径変更 P ≤ HC < H 指定0.1mm単位 ① 2.6 ≤ HC < H
	TC	ツバ厚変更 4 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ① 全長Lは (5 - TC) 分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。
	TKC	ツバ厚公差変更 T +0.3/0 → +0.02/0
	TKM	ツバ厚公差変更 T +0.3/0 → 0/-0.02




Order
注文例

形式 No. - 全長 - 先端寸法 - 追加工

例 H-LC3P6 - 72 - P5.02 -

①: R = 0 のみ指定可



Delivery
納期

6 日目着
(又は 6 日目発送)