
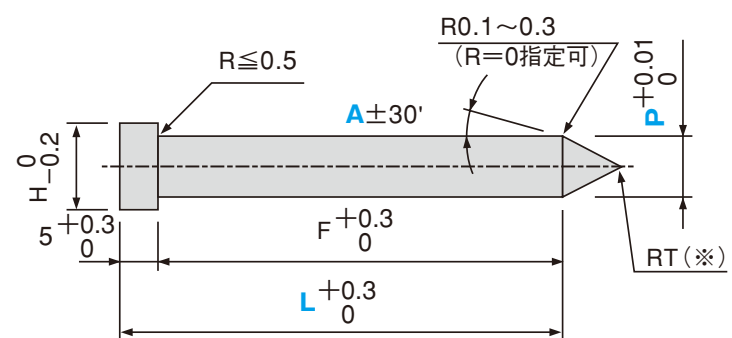


ストレートパイロットパンチ (P-TiCN処理) (先端鋭角タイプ)





! RT (*) → 先端には危険防止のため丸みをつけてあります。
先端を鋭角のままにする場合は RT = 0 とご指定ください。

H-LC3H-A
材質 SKH51 硬度 61 ~ 64HRC ・ 表面 3000HV

H-LC3P-A
材質 粉末ハイス鋼 硬度 64 ~ 67HRC ・ 表面 3000HV




●規格仕様


| カタログ No. | | L | | | | | 指定 0.01mm 単位 min.P max. | A | H |
|----------------------|-----|----|----|----|----|----|----------------------------|------|----|
| 記号 | No. | | | | | | | | |
| H-LC3H-A (SKH51) | 3 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 2.00 ~ 3.00 | (10) | 5 |
| | 4 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 3.00 ~ 4.00 | | 7 |
| | 5 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 4.00 ~ 5.00 | | 8 |
| | 6 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 5.00 ~ 6.00 | | 9 |
| | 8 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 6.00 ~ 8.00 | | 11 |
| H-LC3P-A (粉末ハイス鋼) | 10 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 8.00 ~ 10.00 | (20) | 13 |
| | 13 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 10.00 ~ 13.00 | | 16 |
| | 16 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 13.00 ~ 16.00 | | 19 |
| | 20 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 16.00 ~ 20.00 | | 23 |
| | 25 | 42 | 52 | 62 | 72 | 82 | 20.00 ~ 25.00 | | 28 |

!: A (10) → P ≥ 6.0 の場合、A10 選択不可。 **!**: A (15) → P ≥ 15.0 の場合、A15 選択不可。 **!**: A (20) → P ≥ 20.0 の場合、A20 選択不可。

●追加工

| 追加工 | 型式 | 先端鋭角タイプ |
|---|-----|---|
|  | LC | 全長変更 25 ≤ LC < L 指定0.1mm単位 |
|  | KC | ツバ部廻り止め一面加工 |
|  | WKC | 廻り止め平行加工 (2面) |
|  | HC | ツバ径変更 P ≤ HC < H 指定0.1mm単位 ! 2.6 ≤ HC < H |

| 追加工 | 型式 | 先端鋭角タイプ |
|---|-----|--|
|  | TC | ツバ厚変更 4 ≤ TC < 5 指定0.1mm単位 (TKC・TKM併用の場合0.01mm単位指定可) ! 全長Lは (5-TC) 分短くなります。 LC併用の場合、全長はLCと同寸法です。 |
|  | TKC | ツバ厚公差変更 T +0.3/0 → +0.02/0 |
|  | TKM | ツバ厚公差変更 T +0.3/0 → 0/-0.02 |




Order 注文例

形式 No. - 全長 - 先端寸法 - 追加工

例 H-LC3P-A6 - 72 - P5.02 - A20 -

- !**: R = 0 のみ指定可
- !**: RT = 0 のみ指定可



Delivery 納期

6 日目着
(又は 6 日目発送)