



ノック抜き

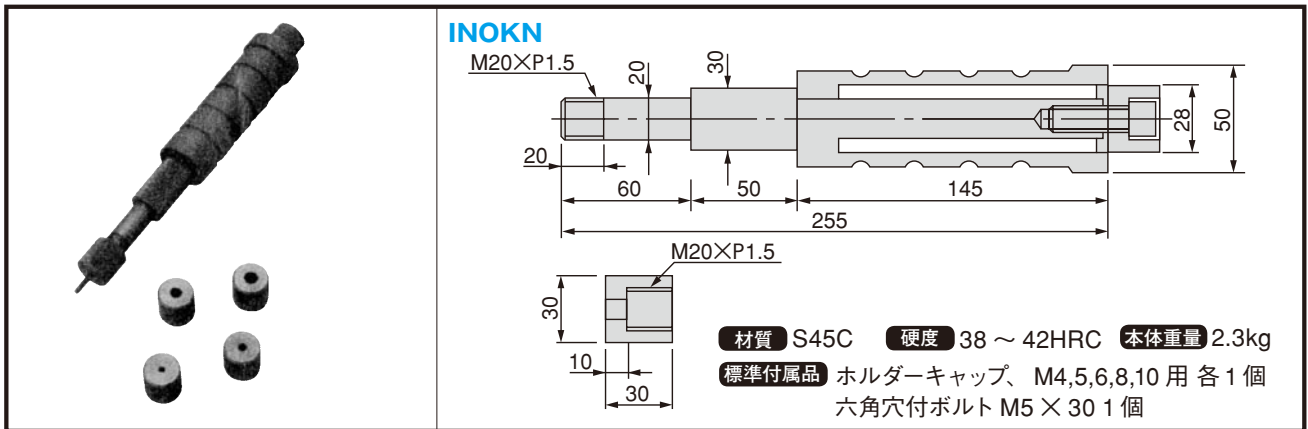

●使用方法

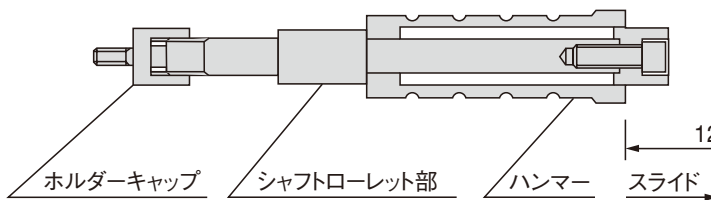

1. ホルダーキャップに六角穴付ボルトを挿入する。
2. 本体先端部にホルダーキャップを取り付ける。
3. シャフトローレット部を回して、ボルトの先端をノックピンにねじ込む。
4. ハンマーをスライドさせ、ノックピンを引き抜く。

