


ストロークエンドブロック（焼入タップ付タイプ）

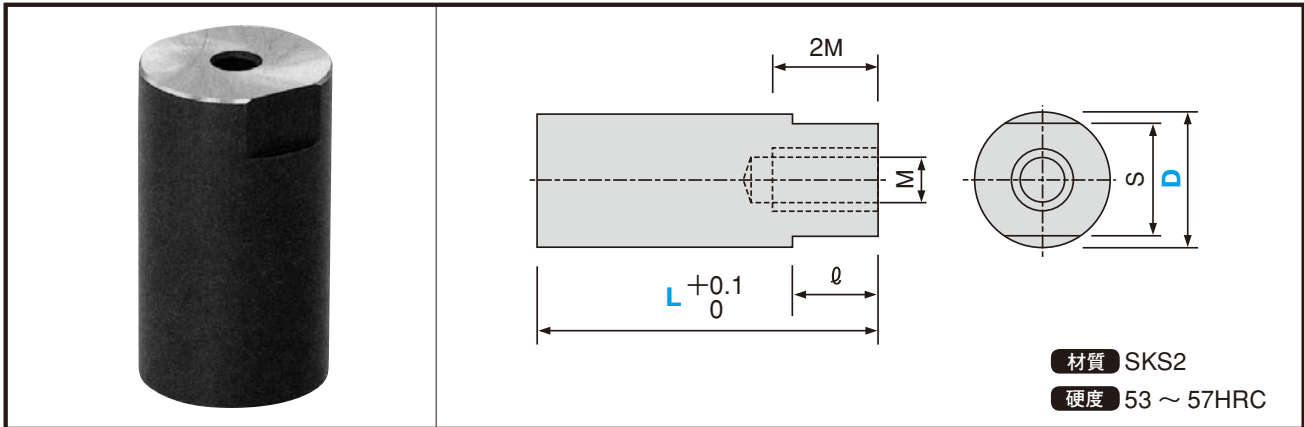

●規格仕様


カタログ No.		L (0.1mm 単位)	ℓ	S	M × P
記号	D				
IBUM	20	20 ~ 80	12	17	M6 × 1.0
	25	22 ~ 90		22	M8 × 1.25
	32	22 ~ 100	16	27	M10 × 1.5
	38	25 ~ 100		32	

●追加工

追加工項目		コード	内 容
公差	全長	LKC	$L^{+0.1}_0 \rightarrow \pm 0.01$
	全長	LKP	$L^{+0.1}_0 \rightarrow +0.01_0$

●使用例

焼入品ですので、曲げ絞り深さ (W) を適正に保つためストロークエンドブロックを軽くあてる精密型に最適です。

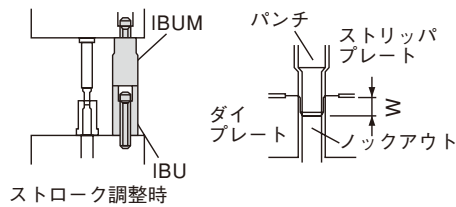

Order 注文例	形式 D - 全長 L
	例 IBUM32 - 75.0

Delivery 納期	4 日目着
	(又は 4 日目発送)