


GUIDE LIFTER

スプリング穴付リフタピン

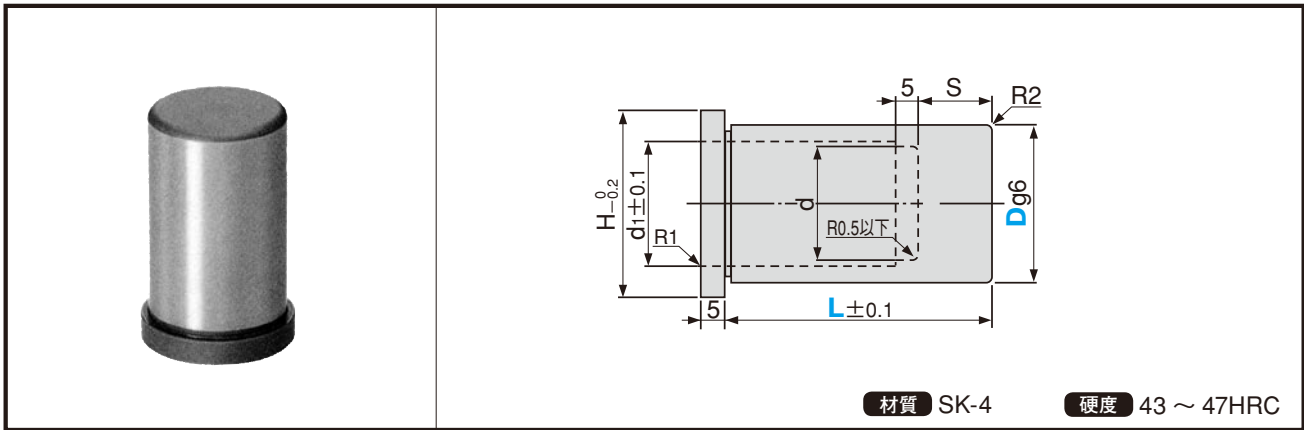


材質 SK-4

硬度 43 ~ 47HRC

●規格仕様

カタログ No.		Dg6	L (0.1mm 単位)	d	d ₁	S	H	適用スプリング 外径(D)
記号	D							
QLPB	13	-0.006 -0.017	20.0 ~ 60.0	6	8	10	16	5・6
	16			10	11	10	19	8・10
	20	-0.007 -0.020	30.0 ~ 70.0	13	14	12	23	10 ~ 13
	25			18	19	15	28	13 ~ 18
	32	-0.009 -0.025	30.0 ~ 80.0	25	26	18	35	20 ~ 25

●使用例

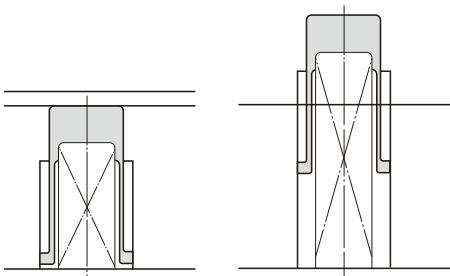

	Order	形式D-全長L
	注文例	例 QLPB 10 - 60.0

	Delivery	4日目着
	納期	(又は4日目発送)