


## スプリング穴付リフトピン ~ パイロット逃げ穴付

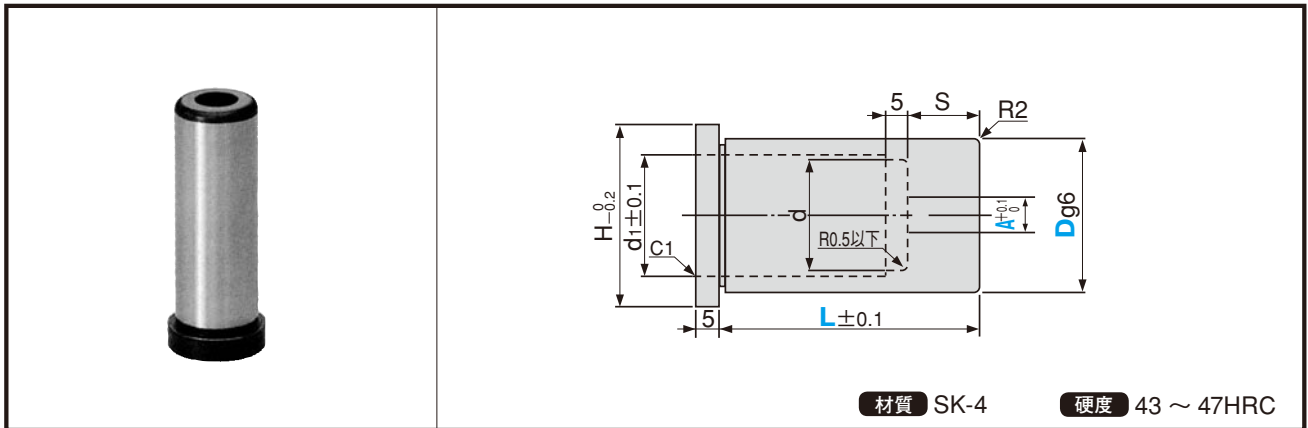

材質 SK-4

硬度 43 ~ 47HRC

●規格仕様

カタログ No.		Dg6	L (0.1mm 単位)	A (0.1 単位)	d	d <sub>1</sub>	S	H	適用スプリング 外径(D)
記号	D								
QYHP	16	-0.006 -0.017	20.0 ~ 60.0	3.0 ~ 9.0	10	11	10	19	8・10
	20	-0.007 -0.020	30.0 ~ 70.0	4.0 ~ 12.0	13	14	12	23	10 ~ 13
	25	-0.009 -0.025	30.0 ~ 80.0	4.0 ~ 16.0	18	19	15	28	13 ~ 18
	32			5.0 ~ 20.0	25	26	18	35	20 ~ 25

**Order 注文例**      形式 D - 全長 L - A  
 例 QYHP20 - 70 - 8.5

**Delivery 納期**      4 日目着  
 (又は 4 日目発送)