


GUIDE LIFTER

スプリングプランジャ ~ ショートストロークタイプ

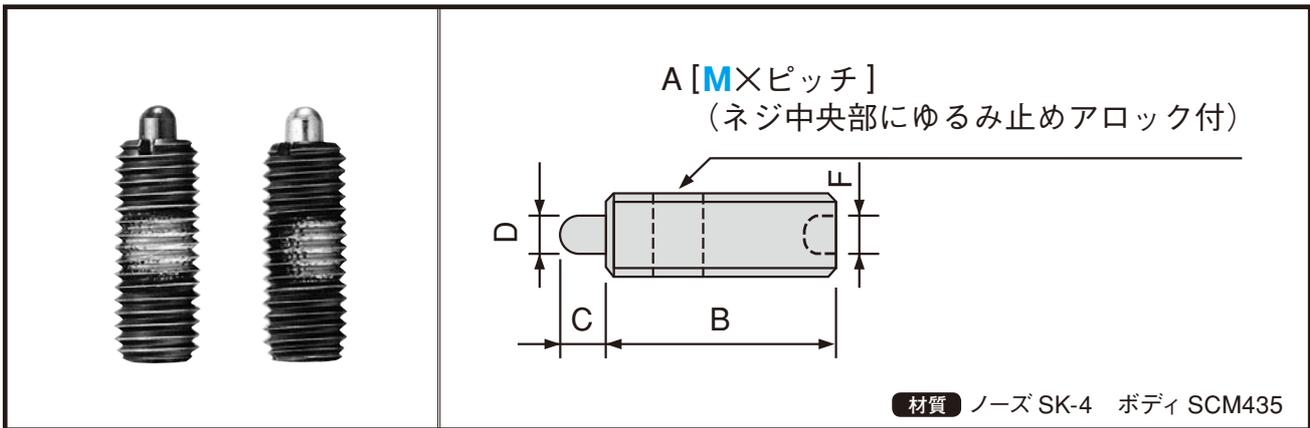

●規格仕様

	カタログ No.	A	B	C	D	F	スプリング圧 (kgf)	
							Min	Max
SP-□H ブラックノーズ (重荷重用)	SP-3H	M3 × 0.5	10.0	1.5	1.0	0.9 (ミゾ)	0.05	0.3
	SP-4H	M4 × 0.7	12.0	2.0	1.6	0.9 (ミゾ)	0.2	1.0
	SP-5H	M5 × 0.8	20.0	3.0	2.0	1.5	0.4	2.0
	SP-6H	M6 × 1.0	25.0	3.0	2.5	2.0	0.8	3.0
	SP-8H	M8 × 1.25	25.0	4.0	3.1	2.5	0.8	3.0
	SP-10H	M10 × 1.5	30.0	5.0	3.8	3.0	1.0	5.0
	SP-12H	M12 × 1.75	30.0	5.0	5.5	4.0	1.0	5.0
SP-□LS SP-□L シルバーノーズ (軽荷重用)	SP-5LS	M5 × 0.8	13.0	3.0	2.0	1.5	0.2	0.8
	SP-5L	M5 × 0.8	20.0	3.0	2.0	1.5	0.2	1.0
	SP-6L	M6 × 1.0	25.0	3.0	2.5	2.0	0.3	1.0
	SP-8L	M8 × 1.25	25.0	4.0	3.1	2.5	0.3	1.0
	SP-10L	M10 × 1.5	30.0	5.0	3.8	3.0	0.3	1.5
	SP-12L	M12 × 1.75	30.0	5.0	5.5	4.0	0.2	1.0

Order 注文例	形式 例 SP-5H
---------------------	-----------------------------

Delivery 納期	要相談
-----------------------	------------