


ノックアウトピン

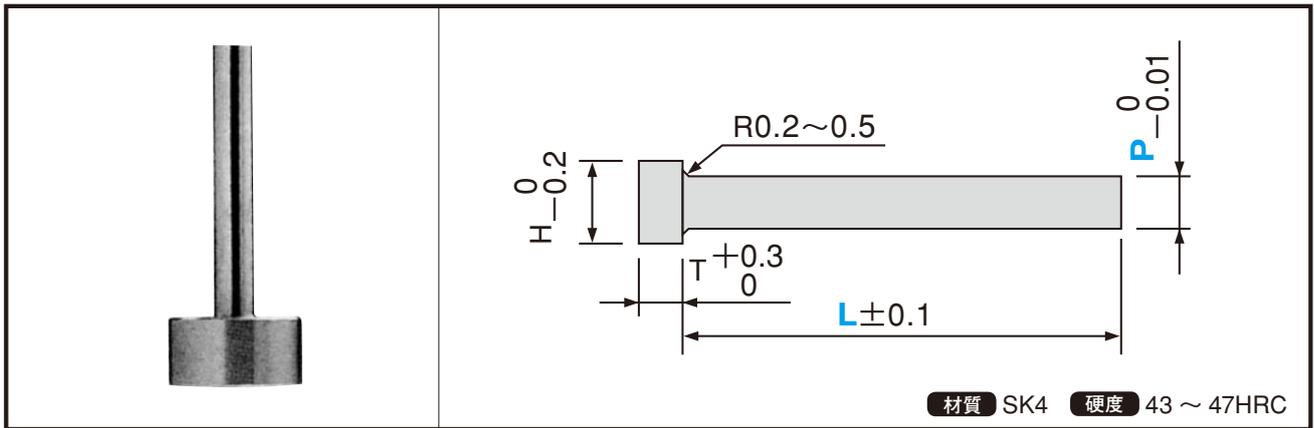


●規格仕様

カタログ No.		L (0.1mm 単位)	P (0.01mm 単位)	T	H
記号	呼び				
INOPP	4	10.0 ~ 60.0	2.00 ~ 4.00	3	6
	6		3.00 ~ 6.00		8
	8		4.00 ~ 8.00		10
	10		6.00 ~ 10.00	5	12
	12		7.00 ~ 12.00		14
	13		8.00 ~ 13.00		16

●追加工

追加工項目	コード	内容
ツバ径	HC	H > 変更後のツバ径 > P
ツバ厚	TC	3.5 ≤ TC < 5 8 ~ 13 に適用
先端 R	RC	ピン頭部に R0.2 ~ 0.3 をつけます。

●使用例

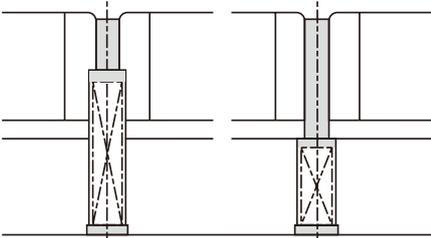

●特長

- ・絞りダイ用のノックアウトピンとしてご利用ください。
- ・ツバ径が絞りダイのニゲ穴に挿入できる寸法になっています。

	Order	形式 呼び-全長 L-刃先寸法 P-追加工
	注文例	例 INOPP8 - 30.0 - 5.35 -

	Delivery	4 日目着
	納期	(又は 4 日目発送)