


ストリップガイドピン（ストレートタイプ：油溝付）

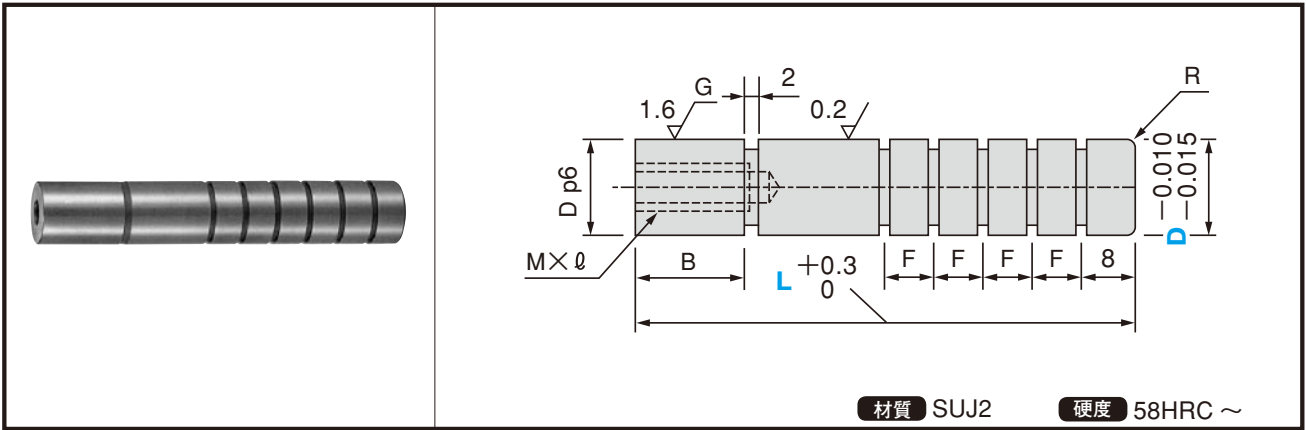

材質 SUJ2

硬度 58HRC ~

●規格仕様

GROOVE (溝) ...n (コ)						
D	n					
	40~	50~	70~	80~	90~	
8	2	3	4	5	6	
10	2	3	4	5	6	
13	2	3	4	5	6	
16	2	3	4	5	6	
20	2	3	4	5	6	
25	2	3	4	5	6	

L 40 ~ 110 → F = 8
L120 ~ Lmax → F = 10

●規格仕様

D p6	8	10	13	16	20	25
		+0.024 +0.015		+0.029 +0.018		+0.035 +0.022
M × l Pitch	M5 × 12 P0.8		M6 × 15 P1.0		M8 × 20 P1.25	
R	1.0		1.5		2.0	
B	10	13	16	20	25	28
カタログ No.	QTON					
TYPE D	8	10	13	16	20	25
L	40	40	40			
	50	50	50	50		
	60	60	60	60	60	
		70	70	70	70	70
		80	80	80	80	80
			90	90	90	90
			100	100	100	100
				110	110	110
				120	120	120
					130	130
				140	140	

●追加工

▶追加工	型式	Spec.
	LC	全長変更 指定0.5mm単位 $40 \leq LC < L$ B寸法は規格どおりです。 ① 規格最短Lより短くする変更の場合、必要に応じてBCを併用してください。 ② LC ≤ 25の場合、ピン先端にタップの下穴が開いてしまうことがあります。
	BC	B寸法変更 指定1mm単位 $0 \leq BC < D \times 2$ ① BCコード使用時 全長L及びタップ深さは指定寸法どおりです。 ② BC = 0の時、外径2mmの溝はなくなります。

Order 注文例	形式D—全長L
	例 QTON13—100

Delivery 納期	2日目着 (又は2日目発送) 追加工付き4日目着 (又は4日目発送)
------------------------	--

ガストリップ
ガイドピン
スト・プ
シユ