

# GUIDE POSTS&BUSHINGS

## ダイセット用ボールガイドポストセット (着脱ポスト)

(ストップ無し) (可動ストップ) (固定ストップ)

QPNSH  
(QONSH)



QPUSH  
(QOUSH)



QPFSH  
(QOFSH)




アルミ製リテーナ  
(樹脂製リテーナ)

QPN  
(QON)




QPU  
(QOU)




QPF  
(QOF)




① TMRP

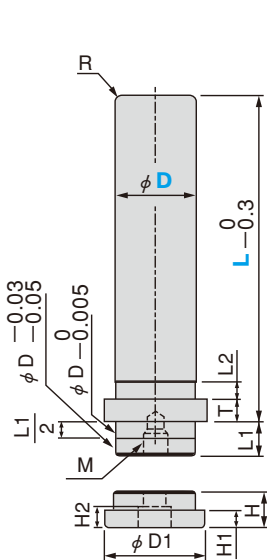

① TBRPM  
⑤ TSTM

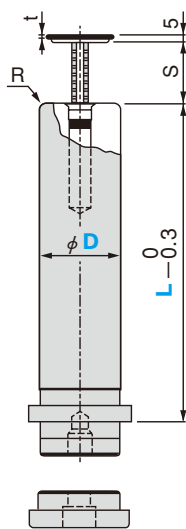


① TBRPK  
⑥ TSTK

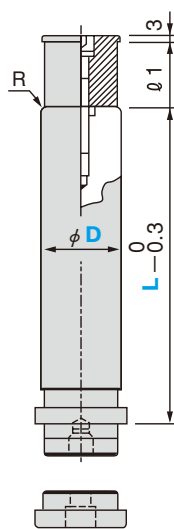


### ●規格仕様

カタログNo.	構成部品					
	①	②	③	④	⑤	⑥
QPNSH	TMRP	TMBB TLBB	BSAH	TSWP	-	-
QPUSH	TBRPM	TMBB TLBB			TSTM	-
QPFSH	TBRPK	TMBB TLBB			-	TSTK
QONSH	TMRP	TMBB TLBB	BSJH		-	-
QOUSH	TBRPM	TMBB TLBB			TSTM	-
QOFSH	TBRPK	TMBB TLBB			-	TSTK
QPN	TMRP	TMBB TLBB	TMBS	TSWP	-	-
QPU	TBRPM	TMBB TLBB			TSTM	-
QPF	TBRPK	TMBB TLBB			-	TSTK
QON	TMRP	TMBB TLBB	TMBJ		-	-
QOU	TBRPM	TMBB TLBB			TSTM	-
QOF	TBRPK	TMBB TLBB			-	TSTK


② TMBB  
デブコン接着




② TLBB  
ロックタイト接着




③ BSAH  
TMBS



③ BSJH  
TMBJ



④ TSWP



TMRP・TBRPM・TBRPK 材質 SUJ2・S45C(取付キャップ)

硬度 58HRC ~ (高周波焼入)

TSTM

材質 S45C 表面処理 四三酸化鉄被膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

TSTK

材質 S45C 表面処理 四三酸化鉄被膜(Fe<sub>3</sub>O<sub>4</sub>)

付属品 RCS

TMBB・TLBB

材質 SUJ2 硬度 HRC58 ~

BSAH・TMBS

材質 A5052S(アルミニウム)

BSJH・TMBJ

材質 POM(ポリアセタール樹脂)

TSWP

材質 SWP - B

# GUIDE POSTS & BUSHINGS

ガラストリッピンポスト・ブッシュ

●規格仕様

TMRP・TBRPM・TBRPK											
D	D1	L1	L2	H	H1	H2	T	t	M	R	付属ボルト
20	+0.020	28	15	14	7	8.5	5	8	8×18	2.0	RCS 8-25
22	+0.015	30	16								
25		35	18								
28	+0.025	36	20	16	8	10.5	10	1.6	10×22	3.5	RCS10-30
32	+0.020	40	23								
38	+0.030	49	27	18	10	12.5	12	2.0	12×27	4.0	RCS12-35
45	+0.025	55	32								
50	+0.035	62	35								
60	+0.030	72	42	20	12	14.5	15		14×31	4.5	RCS14-40

TMBB・TLBB			
d	D1・D2	D1公差	D2公差
26	37	+0.5	0 -0.007
28	40		
31	45		
36	50		
40	55	+0.3	0 -0.008
48	64		
55	74		
60	83		
70	95		0 -0.010

RL	S	ℓ 1
50	0~19	15
60	0~23	20
75	0~30	25
90	0~37	30
110	0~47	35

●規格仕様

カタログ No.	L							② TMBB・TLBB		RL	FL	
Type	D								タイプ	BL		指定 10mm 単位
QPN QPU QPF QON QOU QOF  QPN QPU QPF QON QOU QOF	20	80	90	100	110	120		M (TMBB) デブコンタイプ  L (TLBB) ロックタイトタイプ	50	50	40~140	
	22	80	90	100	110	120			50	50	40~140	
	25	80	90	100	110	120	130		60	60	40~150	
	28	100	110	120	130	140	150		160	80	75	40~150
	32	120	130	140	150	160				60	60	50~150
	38	140	150	160	170	180				80	75	50~150
	45	140	150	160	170	180				80	75	70~190
	50	160	170	180	200					100	90	80~190
	60	160	170	180	200					100	90	80~190
											110	110

**Order 注文例**

形式-全長L-②-④ FL

例 QONSH45-170-M100-190

発注記号 QONSH45-17-M10-19

**Delivery 納期**

ボールガイドポストセット  
2日目着  
(又は2日目発送)

高剛性ボールガイドポストセット  
4日目着  
(又は4日目発送)