プレーンガイドポスト

DGP

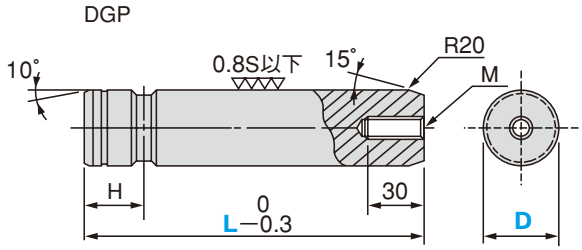

材質 S45C　　硬度 55HRC ～（高周波焼入れ）

●規格仕様

カタログ No. タイプ	D	公差 n5	全長 L	H	M
DGP	20	＋0.024 ＋0.015	80 90 100 110 120 130 140 150 160	15	—
	25		80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200		—
	32	＋0.028 ＋0.017	90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250	20	—
	38		110 120 130 140 150 160 170 180 200 220 250 280 300	25	—
	50		160 170 180 200 220 250 280 300 350	32.5	—
	60	＋0.033 ＋0.020	180 200 220 250 280 300 350 400	37.5	—
	80		250 280 300 350 400 450	50	12

●追加工

コード	仕様	D
LC	LC ＜ L 指定 5mm 単位	20・25・32
		38・50
		60・80

Order 注文例

形式 D ー 全長L

例　DGP25 ー 120

Delivery 納期

2 日目着
（又は 2 日目発送）