


キックピンセット

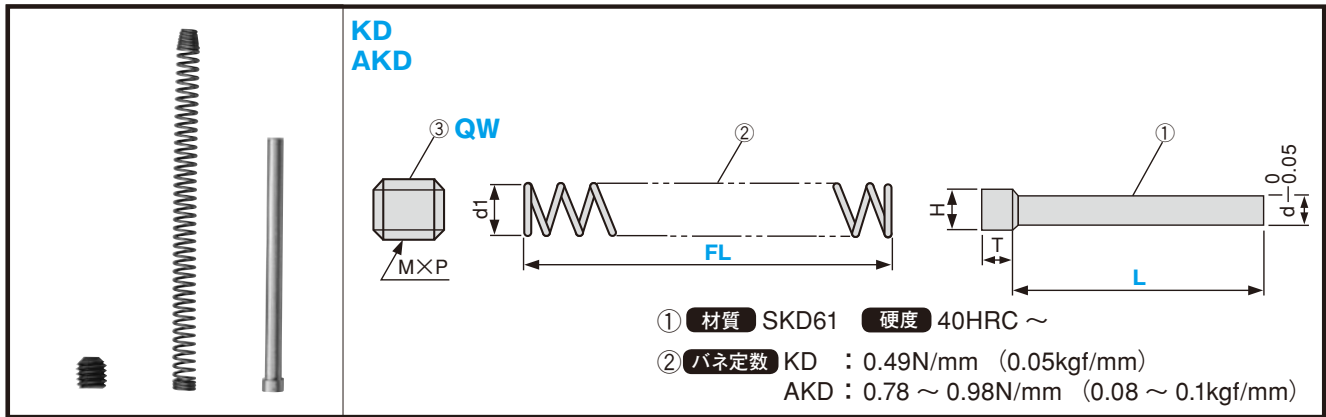

●規格仕様

適用パンチブランド Type	パンチ径 φ D	カタログ No.	ピン全長 ① L	② FL (スプリング長)										d	H	T	d ₁	③ QW (M × P)	
				適用パンチ長															
				40L	50L	60L	70L	80L	90L	100L	110L	120L	130L						
KMDB KMPB KMDBL KMPBL	4	(セット) KD1 (①のみ) KD1P (②のみ) KD1F	14	30	40	50	60	70						0.35	1.6	1.5	2.0	QW2.5 (2.5 × 0.45)	
	4	(セット) KD1L (①のみ) KD1LP (②のみ) KD1LF	21		33	43	53	63											
	5	(セット) KD2 (①のみ) KD2P (②のみ) KD2F	16	28											0.65	1.6	1.5	2.0	
			21		33	43	53	63											
	6	(セット) KD3 (①のみ) KD3P (②のみ) KD3F	16	28											0.65	2.0	1.5	2.2	
			21		33	43	53	63											
	8	(セット) KD4 (①のみ) KD4P (②のみ) KD4F	16.5	29											1.0	2.8	2.0	3.0	
			28.5		27	37	47	57	67	77									
	KMPBL	10	(セット) KD5 (①のみ) KD5P (②のみ) KD5F	16.5	27										1.4	3.6	2.0	3.8	QW5 (5 × 0.8)
				29.5		27	37	47	57	67	77								
13		(セット) KD6 (①のみ) KD6P (②のみ) KD6F	16.5	27										1.7	3.6	2.0	3.8		
			29.5		27	37	47	57	67	77									
NKMDB	10	(セット) KD5 (①のみ) KD5P (②のみ) KD5F	18.5	27										2.7	3.6	2.0	3.8		
			25.5		27														
	25	(セット) KD7 (①のみ) KD7P (②のみ) KD7F	37.5			27	37	47	57	67									
NKMDB	13	(セット) KD6 (①のみ) KD6P (②のみ) KD6F	25.5											2.7	3.6	2.0	3.8		
			37.5			27	37	47	57	67	77								
	16・20 25・32	(セット) KD7 (①のみ) KD7P (②のみ) KD7F	29.5			20	27	37	47	57	67	77							
KMDBX	5	(セット) KDX2 (①のみ) KDX2P (②のみ) KDX2F	33			31	41	51						0.65	1.6	1.5	2.0	QW2.5 (2.5 × 0.45)	
	6	(セット) KDX3 (①のみ) KDX3P (②のみ) KDX3F	33			31	41	51						0.65	2.0	1.5	2.2	QW3 (3 × 0.5)	
	8	(セット) KDX4 (①のみ) KDX4P (②のみ) KDX4F	41.5			33	43	53	63					1.0	2.8	2.0	3.0	QW4 (4 × 0.7)	
	10	(セット) KDX5 (①のみ) KDX5P (②のみ) KDX5F	41.5			33	43	53	63					1.4	3.6	2.0	3.8	QW5 (5 × 0.8)	
	13	(セット) KDX6 (①のみ) KDX6P (②のみ) KDX6F	41.5			33	43	53	63					1.7	3.6	2.0	3.8		
	16・20 25	(セット) KDX7 (①のみ) KDX7P (②のみ) KDX7F	51.5				43	43	53					2.7	3.6	2.0	3.8		
TKMDB	6	(セット) KD3 (①のみ) KD3P (②のみ) KD3F	16	24										0.65	2.0	1.5	2.2	QW3 (3 × 0.5)	
			21		28	33	43	53											
	8	(セット) KD4 (①のみ) KD4P (②のみ) KD4F	16.5	20										1.0	2.8	2.0	3.0	QW4 (4 × 0.7)	
			28.5		17	27	37	47	57	67									
	10	(セット) KD5 (①のみ) KD5P (②のみ) KD5F	16.5	20										1.4	3.6	2.0	3.8	QW5 (5 × 0.8)	
			29.5		17	27	37	47	57	67									
	13	(セット) KD6 (①のみ) KD6P (②のみ) KD6F	16.5	20										1.7	3.6	2.0	3.8	QW6 (6 × 1.0)	
			29.5		17	27	37	47	57	67									
16 20 25	(セット) KD7 (①のみ) KD7P (②のみ) KD7F	18.5	17										2.7	3.6	2.0	3.8			
		25.5		17															
37.5				17	27	37	47	57											
AKMHB	8	(セット) AKD4 (①のみ) AKD4P (②のみ) AKD4F	28		28									1.4	2.8		3.2	QW4 (4 × 0.7)	
			32			34	44	54	64	74	84	94	104						
	10	(セット) AKD5 (①のみ) AKD5P (②のみ) AKD5F	28		26									1.7		2.0	4.3	QW5 (5 × 0.8)	
			32			32	42	52	62	72	82	92	102						
	13 16 20	(セット) AKD6 (①のみ) AKD6P (②のみ) AKD6F	28		26									2.7	3.6				3.0
40					24	34	44	54	64	74	84	94							
25	(セット) AKD7 (①のみ) AKD7P (②のみ) AKD7F	28		26									3.0						
40					24	34	44	54	64	74	84	94							
ANKMHB	10	(セット) AKD5 (①のみ) AKD5P (②のみ) AKD5F	28		26									1.7		2.0	4.3	QW5 (5 × 0.8)	
			32			32	42	52	62	72	82	92							
	13 16 20	(セット) AKD6 (①のみ) AKD6P (②のみ) AKD6F	28		26									2.7	3.6				3.0
			40			24	34	44	54	64	74	84							
25	(セット) AKD7 (①のみ) AKD7P (②のみ) AKD7F	28		26									3.0						
40					24	34	44	54	64	74	84								


■ NKMDB D38・45 用

① セット販売しておりません。
下記の部品を組み合わせでご使用下さい。

φ D	L	KMDB - C
38 45	60	QLP4 - 28 - WLL20
	70	QLP4 - 40 - WLL30
	80	QLP4 - 40 - WLL40
	90	QLP4 - 40 - WLL50
	100	QLP4 - 40 - WLL60
	110	QLP4 - 40 - WLL70
	120	QLP4 - 40 - WLL80
	WLL	
	QLP	

■ キックピンの飛び出し量の求め方 (参考値)
キックピンの L 寸法 - 適用パンチブランクの S 寸法

(例) KODL10 - 70 - P8.50 - W4.25 場合
・ 適用パンチブランク : KMDB10 - 70
S 寸法 28

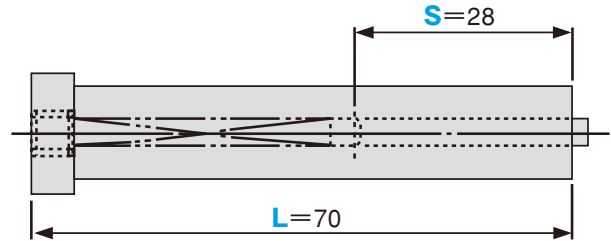

・ 適用キックピン : KD5P
L 寸法 29.5



キックピン飛び出し量 = 29.5 - 28 = 1.5

Fax Order 注文例	形式 No. - L - FL	
	例 (セット①②③)	KD3
(ピンのみ①)	KD5P	- 16.5
(スプリングのみ②)	KD5F	- FL57

Delivery 納期	3 日目着 (又は 3 日目発送)
----------------	----------------------

パンチ