


GUIDE LIFTER

リフタピン ~ 標準

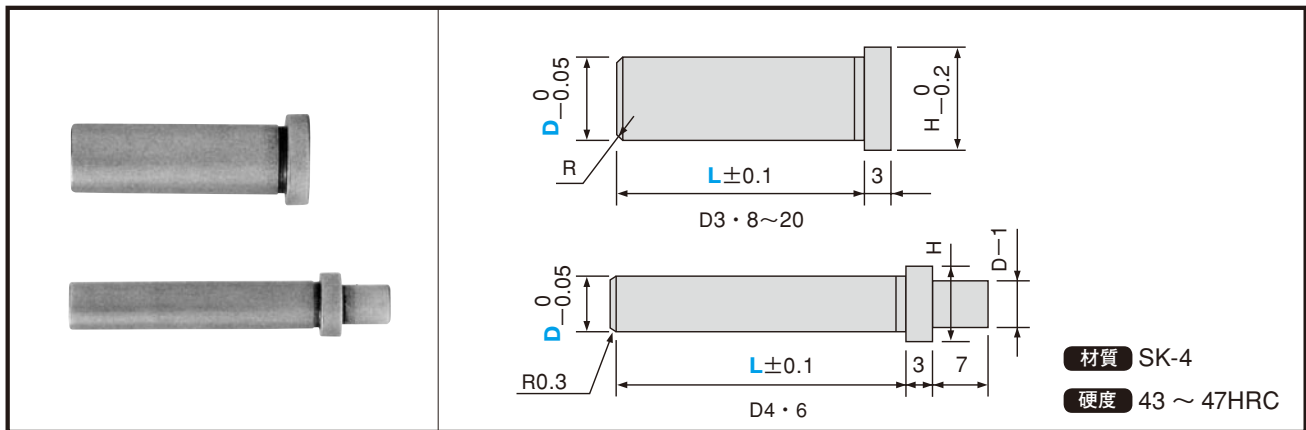


●規格仕様

カタログ No.		L												R	H				
記号	D	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36	40							
TLQ (本体)	3	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36	40			0.3	4			
	4	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36	40	45	50		6			
	6	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36	40	45	50		55	60	8	
	8	10	15	20	22	25	28	30	33	35	36	40	45	50		55	60	10	
TLQS (セット)	10			20	22	25	28	30	33	35	36	40	45	50	55	60	0.5	13	
	13			20	22	25	28	30	33	35	36	40	45	50	55	60		16	
	16							30	33	35	36	40	45	50	55	60		70	19
	20								30	33	35	36	40	45	50	55		60	70

●使用例

上型上昇時

上型下降時

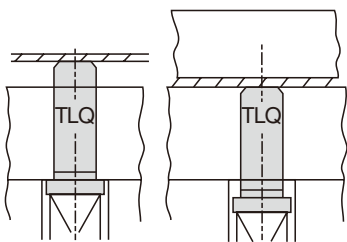

●セットの規格仕様は
P353 ~ 355 にあります。

	Order	形式D-全長L-スプリング TLQ10 - 50 - TLQS10 - 30 - WFF70
	注文例	

	Delivery	2日目着 (又は2日目発送)
	納期	